





**das Profi-
Programm
für Profi-Hände**

**Made in
Germany**

**CHEMISCH TECHNISCHE AEROSOLE
für Industrie, Automobil, Handwerk, Privat**

- Reinigung & Entfettung**
- Schmierung & Multifunktion**
- Karosserie & Lacke**
- Schutz & Pflege**
- Kleb- & Dichtstoffe**

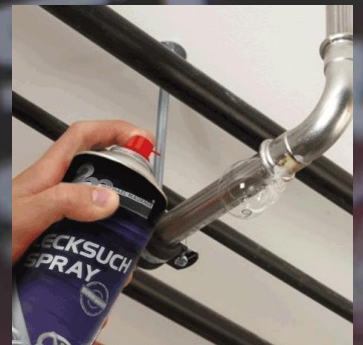



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΡΕΝΩΝ *Bremsenreiniger*

Για τον εύκολο καθαρισμό λαδιών, γράσων, ακαθαρσιών, σκόνης από εξαρτήματα, όπως φρένα, συμπλέκτες, κιβώτια, γρανάζια κλπ. αλλά και με εφαρμογή στη βιομηχανία. Λόγω του υψηλού ρυθμού εξάτμισης δεν αφήνει υπολείμματα.

Ανακινήστε έντονα, ψεκάστε τη βρώμικη επιφάνεια και αφήστε να στεγνώσει. Μπορεί να προσβάλλει πλαστικά και χρώματα.

Συσκευασία

Art. Nr.100000
Spray 12x500 ml

Art. Nr.100520
Δοχείο 1x10 ltr.

60 ltr.



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΡΕΝΩΝ PLUS *Bremsenreiniger Plus*

Με αυξημένη καθαριστική ισχύ, είναι το ιδανικό βοήθημα για τον απλό καθαρισμό και την απολίπανση. Για τον εύκολο καθαρισμό λαδιών, γράσων, ακαθαρσιών, σκόνης από εξαρτήματα, όπως φρένα, συμπλέκτες, κιβώτια, γρανάζια κλπ. αλλά και με εφαρμογή στη βιομηχανία. Λόγω του υψηλού ρυθμού εξάτμισης δεν αφήνει υπολείμματα.

Ανακινήστε έντονα, ψεκάστε τη βρώμικη επιφάνεια και αφήστε να στεγνώσει. Προσβάλλει πλαστικά και χρώματα.

Συσκευασία

Art. Nr.100513
Spray 12x500 ml

Art. Nr.100520-1
Δοχείο 1x10 ltr.



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ Citrus *Citrus A*

Είναι ένα οικολογικό και εξαιρετικά αποτελεσματικό καθαριστικό. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για τον καθαρισμό των κλειστών πόρων και βαμμένες επιφάνειες. Αφαιρεί υπολείμματα από λιπαντικά, ρητίνες, κόλλας, πίσσας, υπολείμματα από καουτσούκ, γκράφιτι, έλαια και χρώματα.

Ψεκάστε στην επιφάνεια που πρόκειται να καθαριστεί, αφήστε να ενεργήσει για μικρό χρονικό διάστημα και σκουπίστε με ένα καθαρό πανί. Λόγω της ποικιλομορφίας των επιφανειών, ελέγξτε εκ των προτέρων σε ένα κρυφό σημείο.

Συσκευασία

Art. Nr.200556
Spray 12x600 ml

Art. Nr.200553
Δοχείο 1x5 ltr.



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ ΦΛΑΤΖΟΚΟΛΛΑΣ *Dichtungsentferner M*

Κατάλληλο για εύκολη και φιλική προς το περιβάλλον αφαίρεση υλικών στεγανοποίησης. Η κύρια εφαρμογή του προϊόντος είναι η αφαίρεση των υπολειμμάτων κόλλας, χρωμάτων, υπολειμμάτων ελαίων και των λιπαντικών στο τμήμα του κινητήρα και των μηχανημάτων. Έχει επίσης εφαρμογή σε όλες τις κοινές επιφάνειες (μέταλλο, ξύλο, πέτρα, γυαλί κλπ.).

Ανακινήστε το δοχείο έντονα πριν τη χρήση και ψεκάστε την προς επεξεργασία επιφάνεια από απόσταση περίπου 25 cm. Στη συνέχεια, αφήστε το προϊόν για 15-20 λεπτά να δράσει. Τα διαλυμένα υπολείμματα αφαιρούνται προσεκτικά με μία ξύστρα.

Συσκευασία

Art. Nr.100232
Spray 12x400 ml



SPRAY ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ *Druckluftspray unbrennbar*

Είναι το τέλειο μέσο καθαρισμού και συντήρησης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπου η σκόνη μπορεί να αφαιρεθεί με μεγάλη δυσκολία με ένα συμβατικό τρόπο. Χάρη στον τριχοειδή σωλήνα ακόμα και στα δύσκολα σημεία η πρόσβαση είναι εύκολη.

Κρατήστε το δοχείο ψεκασμού ίσιο και με μέγιστη κλίση κατά 30°.

Ευθυγραμμίστε την κεφαλή ψεκασμού προς το σημείο καθαρισμού και ψεκάστε με σύντομα διαλείμματα.

Συσκευασία

Art. Nr.200110
Spray 12x400 ml



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ *Elektro Cleaner*

Είναι ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό ειδικό προϊόν για τον καθαρισμό των ηλεκτρικών εξαρτημάτων. Απομακρύνει λάδια και λίπη εύκολα και προστατεύει από τη διάβρωση με μια προστατευτική μεμβράνη που σχηματίζεται. Για εντατικό καθαρισμό επαφών χαμηλού ρεύματος, διακόπτες, ρελέ, διακόπτες FI, συσκευές μέτρησης και ελέγχου, κινητήρες, μετασχηματιστές ...

Ανακινήστε έντονα, ψεκάστε και αφήστε το προϊόν να εξατμιστεί εντελώς.

Περιέχει < 30% υδρογονάνθρακες.

Συσκευασία

Art. Nr.100865
Spray 12x400 ml



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΩΝ *Etiketten Löser*

Αφαιρεί αυτοκόλλητες ετικέτες και τα υπολείμματα των συγκολλητικών ουσιών σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Εξαιτίας της πολύ καλής ικανότητας διάλυσης, είναι επίσης ιδανικό για την αφαίρεση της μελάνης από στυλό, των λεκέδων από μαρκαδόρους.

Ανακινήστε τη φιάλη και ψεκάστε αρκετά από το προϊόν ώστε να καλύψει πλήρως την ετικέτα. Μετά από περίπου 4 λεπτά, η ετικέτα μπορεί να αφαιρεθεί.

Προσοχή

Είναι επιθετικό σε υλικά εμποτισμού και επιστρώσεις ξύλου !

Συσκευασία

Art. Nr.200640
Spray 12x400 ml



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΖΑΝΤΩΝ *Felgen Reiniger*

Είναι ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό καθαριστικό με τασιενεργά για γρήγορο και εύκολο καθαρισμό, αποτελεσματική απομάκρυνση των επιμονων βρωμιών σε αλουμιένιες και χαλύβδινες ζάντες.

Σχηματίζει ένα μοριακό προστατευτικό στρώμα για την αποφυγή νέων ρυτίπων.

Ανακινήστε πριν τη χρήση. Ψεκάστε ή εφαρμόστε τη δραστική ουσία και αφήστε να ενεργήσει για περίπου 40 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, καθαρίστε τις διαλυμένες ακαθαρσίες με ένα πανί ελέγξτε εκ των προτέρων σε ένα κρυφό σημείο.

Συσκευασία

Art. Nr.100420
Spray 12x400 ml

1Ltr, 5Ltr, 10Ltr



ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΣΠΡΕΥ ΚΑΜΠΙΝΑΣ-Α/C *Fresh & Clean AC*

Καθαρίζει και απολυμαίνει το κλιματισμό και τη καμπίνα του αυτοκινήτου.

Εξαφανίζει πολύ γρήγορα δυσάρεστες οσμές, που προκαλούνται από βακτηρίδια και μύκητες σε συστήματα κλιματισμού, αεραγωγούς ή σε καμπίνες αυτοκινήτων. , μούχλα και οι μύκητες καταστρέφονται αλλά και εμποδίζει ταυτόχρονα το σχηματισμός τους.

Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα με ασφάλεια. Πριν από τη χρήση, πάντα να διαβάστε την ετικέτα και τις πληροφορίες του προϊόντος.

Συσκευασία

Art. Nr.200830
Spray 24x150 ml



ΑΦΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Α/C *Klima Clean*

Για τον καθαρισμό και την απολύμανση κλιματιστικών, συστημάτων αερισμού και ανεμιστήρων στα οχήματα από μύκητες και βακτηρίδια χωρίς την αφαίρεσή τους. Αφήνει μετά τον καθαρισμό ένα ευχάριστο άρωμα φρεσκάδας. Λόγω του ειδικού απολυμαντικού αφρού, οι μύκητες μούχλας και τα σαθρά βακτήρια θανατώνονται και εμποδίζεται ο σχηματισμός.

Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα με ασφάλεια. Πριν από τη χρήση, πάντα να διαβάστε την ετικέτα και τις πληροφορίες του προϊόντος

Συσκευασία

Art. Nr.200430
Spray 12x400 ml



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ Glas & Lackreiniger

Καθαρίζει υαλοπίνακες, χρώματα, μέταλλα, κεραμικά, και πλαστικά χωρίς να τα καταστρέφει. Λόγω της ταχείας εξάτμισης, ακόμη και τα ελαστικά μέρη κατά τη διάρκεια βραχυπρόθεσμης χρήσης δεν καταστρέφονται.

Εφαρμόστε σε ένα καθαρό πανί που δεν αφήνει χνούδι και καθαρίστε τις επιφάνειες που πρόκειται να υποστούν επεξεργασία.

Προσοχή

Μη χρησιμοποιείτε με πλαστικά.

Συσκευασία

Art. Nr.100991

Dose 1x20 ml

Art. Nr.200590

Dose 12x1Ltr



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ Industriereiniger Citrus

Είναι ένα μείγμα καθαρισμού που βασίζεται σε ειδικές βενζίνες με άρωμα λεμονιού. Κατάλληλο για τον καθαρισμό έντονα λερωμένων ή λαδωμένων εξαρτημάτων. Καθαρίζει λάδια, γράσα, βρωμίες, ρυτίδες.

Ανακινήστε εντατικά και ψεκάστε από απόσταση 15-20 εκ. την βρώμικη επιφάνεια και αφήστε το υγρό να τρέξει. Σε επίμονες ακαθαρσίες επαναλάβετε τη διαδικασία.

Προσοχή

Μπορεί να προσβάλλει πλαστικά και βαφές. Πριν από τη χρήση κάντε έλεγχο σε μια μικρή περιοχή!

Συσκευασία

Art. Nr.100516

Dose 12x500 ml



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ECP 100 Industriereiniger ECP100 Konzentrat

Είναι ένα ευέλικτο, μη τοξικό, μη διαβρωτικό, μη εύφλεκτο και φιλικό προς το περιβάλλον συμπυκνωμένο καθαριστικό. Καθαρίζει και συντηρεί εργαστήρια, κινητήρες, οχήματα, μουσαμάδες, πλαστικά μέρη και αλουμίνιο. Διαλύει γρήγορα αιθάλη, λιπαντικά, ρητινοποιημένα έλαια και στατική ρύπανση.

Συμπύκνωση 1:10 έως 1: 300 αραιώση με νερό. Οι ποσότητες αραιώσης χρήσης μπορούν να βρεθούν στις πληροφορίες του προϊόντος μας.

Συσκευασία

Art. Nr.200940

Δοχείο 10 Ltr.

5Ltr, 30Ltr



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ ΤΖΑΜΙΩΝ Kamin- & Ofenglasreiniger

Είναι ένας ειδικός αφρός βαθιάς δράσης που αφαιρεί την επίμονη ακαθαρσία γρήγορα και σχολαστικά στη γυαλί της σόμπας και στο τζάκι.

Ανακινήστε τη συσκευασία έντονα πριν από τη χρήση. Ψεκάστε τη γυαλίνη επιφάνεια από περίπου 20 εκατοστά μακριά. Μετά από περίπου 5-10 λεπτά, αφαιρέστε τη διαλυμένη βρωμιά με ένα πανί ή σφουγγάρι.

Προσοχή

Χρησιμοποιείτε μόνο σε κρύες επιφάνειες

Συσκευασία

Art. Nr.200970

Spray 12x400 ml



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Motorreinigen

Είναι ένα εξαιρετικά συμπυκνωμένο καθαριστικό που βασίζεται σε οργανικούς διαλύτες. Καθαρίζει και απολιπαίνει κινητήρες μηχανές και τα μηχανικά εξαρτήματα. Αφαιρεί εύκολα κατάλοιπα από βρωμιά, λάδια, γράσο και πίσσα. Δεν είναι επιθετικό σε μέταλλα και χρώματα και δεν τα επηρεάζει.

Ανακινήστε τη φιάλη και ψεκάστε τον κινητήρα ή στα βρώμικα εξαρτήματα και αφήστε να δράσει για 5 λεπτά. Στη συνέχεια ξεπλύνετε με νερό.

Συσκευασία

Art. Nr.100270

Spray 12x400 ml

5Ltr, 10Ltr



ΑΦΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ *Multischaum*

Είναι ένας ευέλικτος αφρός καθαρισμού, χρησιμοποιείται κατά προτίμηση στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας για τον καθαρισμό των ταπετσαριών και των πλαστικών καθώς και στο σπίτι για τον καθαρισμό των χαλιών και των επικαλυμμένων επιπέδων.

Ανακινήστε έντονα το αεροζόλ και εφαρμόστε το στην επιφάνεια που πρόκειται να καθαριστεί με απόσταση περίπου 25cm και αφήστε την να δράσει για μικρό χρονικό διάστημα. Στη συνέχεια, καθαρίστε την επιφάνεια με ένα υγρό σφουγγάρι ή πανί μικροϊνών.

Συσκευασία

Art. Nr.100100
Dose 12x400 ml



ΑΦΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΜΠΡΙΖ *Scheibenreiniger*

Καθαρίζει και διαλύει αβίαστα και χωρίς ραβδώσεις περιβαλλοντικές βρωμιές, υπολείμματα νικοτίνης και εντόμων καθώς και λίπη και έλαια από γυάλινες, πλαστικές και βαμμένες επιφάνειες.

Ανακινήστε έντονα το αεροζόλ και εφαρμόστε το στην επιφάνεια που πρόκειται να καθαριστεί με απόσταση περίπου 25cm. Στη συνέχεια, καθαρίστε την επιφάνεια με σφουγγάρι ή πανί μικροϊνών.

Συσκευασία

Art. Nr.100340
Dose 12x500 ml



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΩΝ *Spezial Metallentfetter*

Ειδικό καθαριστικό και απολίπανσης μετάνων αφαιρεί εύκολα λάδια, γράσα, ρητίνες, πίσσα, σιλικόνη, κόλλα και υπολείμματα κόλλας από όλες τις μεταλλικές επιφάνειες. Εξατμίζεται χωρίς να αφήνει υπολείμματα στην επιφάνεια που έχει καθαριστεί.

Ανακινήστε εντατικά και ψεκάστε από απόσταση 15-20 εκ. την βρώμικη επιφάνεια και αφήστε το υγρό να τρέξει. Σε επίμονες ακαθαρσίες επαναλάβετε τη διαδικασία. Περιέχει <30% αλειφατικούς υδρογονάνθρακες.

Συσκευασία

Art. Nr.200990
Dose 12x500 ml



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΙΣΣΑΣ *Teerentferner*

Είναι ένας ειδικός αφρός βαθιάς δράσης που αφαιρεί την επίμονη ακαθαρσία γρήγορα και σχολαστικά στη γυαλί της σόμπας και στο τζάκι.

Ανακινήστε το αεροζόλ έντονα πριν τη χρήση. Ψεκάστε την επιφάνεια που πρόκειται να καθαριστεί και αφήστε την να δράσει για 10-15 δευτερόλεπτα στη συνέχεια σκουπίστε με ένα καθαρό πανί.

Συσκευασία

Art. Nr.100110
Spray 12x400 ml



ΑΛΟΙΦΗ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ *Universalpaste*

Χρησιμοποιείται ως μέσο καθαρισμού και στίλβωσης σε όλα τα μέταλλα, από ανοξείδωτο χάλυβα, χρώμιο, κεραμικό, πολυεστέρα, πορσελάνη, γυαλί, σμάλτο, χαλκός, ορείχαλκος, νικέλιο, ασήμι, χρυσό.

Υγράνετε το ειδικό σφουγγάρι με κρύο νερό. Στη συνέχεια, εφαρμόστε την πάστα στην επιφάνεια που πρέπει να καθαριστεί και να γυαλιστεί.

Συσκευασία

Art. Nr.200920
Dose 300 ml



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ *Vergaserreiniger*

Χρησιμοποιείται για το γρήγορο καθαρισμό στο εσωτερικό του καρμπυρατέρ και στην εισαγωγή του αέρα (πεταλούδα)τα μπεκ κλπ. από λίπη και ακαθαρσίες, χωρίς να είναι απαραίτητη η αποσυναρμολόγηση του.

Ανακινήστε εντατικά και ψεκάστε από απόσταση 20 εκ. την βρώμικη επιφάνεια. Σκουπίστε τις διαλυμένες ακαθαρσίες με ένα απορροφητικό πανί. Μπορεί να προσβάλλει πλαστικά και βαφές. Πριν από τη χρήση κάντε έλεγχο σε μια μικρή περιοχή!

Συσκευασία

Art. Nr.100860
Dose 12x400 ml

ΛΙΠΑΝΣΗ-ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Schmierung & Multifunktion



ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΑΣΤΑ *Anti Seize*

Ειδικό λιπαντικό υψηλών θερμοκρασιών με βάση το αλουμίνιο. Αποτρέπει το κόλλημα από υψηλές θερμοκρασίες, την ψυχρή συγκόλληση, το κόλλημα από σκουριά και την ολίσθηση. Άριστη προστασία από τη φθορά και αντιδιαβρωτική προστασία.
Θερμοκρασία χρήσης -60°C +1.100°C

Καθαρίστε τα εξαρτήματα καλά από λίπη και σκόινες πριν ψεκάσετε το προϊόν. Ανακινήστε εντατικά και ψεκάστε την προς επεξεργασία επιφάνεια και εφαρμογή. Ψεκάστε στα εξαρτήματα των φρένων με λεπτό και ομοιόμορφο τρόπο. Μετά τη χρήση, ψεκάστε το δοχείο ανάποδα μέχρι να διαφύγει μόνο αέριο.

Συσκευασία

Art. Nr.100395
Spray 12x400 ml
Art. Nr.100394
Dose 500 ml



ΣΠΡΕΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΦΡΕΝΩΝ *Bremsen Montage*

Συνθετικό ειδικό λιπαντικό για το σύστημα πέδησης. Με εξαιρετική πρόσφυση, ανθεκτικό στο νερό και αλάτι. Εμποδίζει και εξαφανίζει το σφύριγμα των φρένων, που παρουσιάζεται ανάμεσα στα έμβολα της δαγκάνας των φρένων ή/και των σημείων επαφής και τα τακάκια ή τις επενδύσεις τριβής.
Θερμοκρασία χρήσης -40°C +1.100°C.

Καθαρίστε τα εξαρτήματα καλά από λίπη και σκόινες πριν ψεκάσετε το προϊόν. Ανακινήστε εντατικά και ψεκάστε την προς επεξεργασία επιφάνεια και εφαρμογή. Μετά τη χρήση, ψεκάστε το δοχείο ανάποδα μέχρι να διαφύγει μόνο αέριο.

Συσκευασία

Art. Nr.100490
Spray 12x400 ml



ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΠΑΣΤΑ *Keramikpaste*

Ημισυνθετική, λευκή αλοιφή υψηλών θερμοκρασιών. Αποτρέπει το κόλλημα από υψηλές θερμοκρασίες, την ψυχρή συγκόλληση, το κόλλημα από σκουριά και την ολίσθηση. Χωρίς μέταλλα. Άριστη προστασία από τη φθορά και αντιδιαβρωτική προστασία. Ανθεκτική σε καυτό και κρύο νερό καθώς και σε οξέα και ισχυρά αλκαλικά διαλύματα.

Καθαρίστε τα εξαρτήματα καλά από λίπη και σκόινες πριν ψεκάσετε το προϊόν. Ανακινήστε εντατικά και ψεκάστε την προς επεξεργασία επιφάνεια και εφαρμογή. Ψεκάστε ομοιόμορφα αλλά ένα λεπτό στρώμα. Εφαρμόστε το και αφήστε το να στεγνώσει.

Συσκευασία

Art. Nr.100792
Spray 12x400 ml

**ΣΠΡΕΪ ΧΑΛΚΟΥ Kupferpaste**

Διαχωριστικό και λιπαντικό από πολύ λεπτά σωματίδια χαλκού. Επιτρέπει την εύκολη αποσυναρμολόγηση μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα λειτουργίας. Για πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε κοχλιοσυνδέσεις και επιφάνειες αποσύνδεσης, που είναι εκτεθειμένες σε υψηλές θερμοκρασίες, και διαβρωτικές επιδράσεις. Θερμοκρασία χρήσης -30°C $+1.200^{\circ}\text{C}$

Καθαρίστε τα εξαρτήματα καλά από λίπη και σκόνη πριν ψεκάσετε το προϊόν. Ανακινήστε εντατικά και ψεκάστε την προς επεξεργασία επιφάνεια και εφαρμογή.

Συσκευασία

Art. Nr.100065
Dose 12x400 ml
Art. Nr.100063
Tube 100 ml

**BIO ANTISΚΩΡΙΑΚΟ Bio Rostlöser**

Με βάση τα βιολογικά έλαια και αλκοόλη ελευθερώνει σκουριασμένες βιδωτές συνδέσεις καθώς αποθέσεις ρητίνης και αποτρέπει μακροχρόνια τη δημιουργία σκουριάς. Το προϊόν έχει πολύ καλές ιδιότητες ερπυσμού και δεν κολλάει. Κατάλληλο για λύσιμο από φρακαρισμένα μπουζί και μπεκ.

Ανακινήστε εντατικά και ψεκάστε την προς επεξεργασία επιφάνεια και εφαρμογή. Μετά από λίγα λεπτά δράσης, τα προβληματικά εξαρτήματα μπορούν να λυθούν.

Συσκευασία

Art. Nr.100480
Spray 12x400 ml

**ANTISΚΩΡΙΑΚΟ MoS₂ Rostlöser MoS₂**

Εξαιρετικό λιπαντικό για όλα τα κινούμενα μέρη. Διεισδύει ακόμη και στα στενότερα σημεία. Εισχωρεί κάτω από τη σκουριά και την ξεκολλάει. Το αντισκωριακό MoS₂ εμποδίζει τους θορύβους και διατηρεί μόνιμα την ευκινησία των κινούμενων μερών. Αποτρέπει τη διάβρωση και την οξείδωση. Απωθεί το νερό, χαμηλές τιμές τριβής χάρη στο στερεό λιπαντικό MoS₂.

Ανακινήστε εντατικά και ψεκάστε την προς επεξεργασία επιφάνεια και εφαρμογή. Μετά από λίγα λεπτά δράσης, τα προβληματικά εξαρτήματα μπορούν να λυθούν.

Συσκευασία

Art. Nr.100019
Spray 12x400 ml
Art. Nr.100011
Δοχείο 5 Ltr

**ANTISΚΩΡΙΑΚΟ ΜΕ ΓΡΑΦΙΤΗ Rostlöser Grafit**

Απελευθερώνει γρήγορα τις διαβρωμένες ενώσεις και χάρη στον συνδυασμό με γραφίτη, παρέχει ένα επιπλέον αποτέλεσμα λίπανσης. Λόγω της πολύ καλής τριχοειδούς δράσης, οι βαθύτερες και δυσκολότερες περιοχές είναι εύκολα προσβάσιμες. Διατηρεί την ευκινησία των κινούμενων μερών και τα προστατεύει μόνιμα από τη διάβρωση. Χρησιμοποιείται ειδικότερα ως αντισκωριακό, λιπαντικό, σπρέι επαφής καθώς και συντηρητικό.

Ανακινήστε εντατικά και ψεκάστε την προς επεξεργασία επιφάνεια και εφαρμογή. Μετά από λίγα λεπτά δράσης, τα προβληματικά εξαρτήματα μπορούν να λυθούν.

Συσκευασία

Art. Nr.100942
Spray 12x400 ml

**ANTISΚΟΥΡΙΑΚΟ Rostlöser Power 'K'**

Η εξαιρετικά καλή συμπεριφορά διείσδυσης και η λιπαντική δράση αποσυνδέει γρήγορα εξαρτήματα κολλημένα μεταξύ τους από σκουριά. Η διαδικασία αυτή υποστηρίζεται και επιταχύνεται με την επίδραση του ψύχους, που προκαλεί επιπρόσθετα συρρίκνωση των μεταλλικών μερών που θέλετε να αποσυνδεθούν.

Ανακινήστε εντατικά και ψεκάστε την προς επεξεργασία επιφάνεια και εφαρμογή. Μετά από λίγα λεπτά δράσης, τα προβληματικά εξαρτήματα μπορούν να λυθούν.

Συσκευασία

Art. Nr.200330
Spray 12x400 ml

**WEM 40 WEM 40 Multifunktionsöl**

Λιπαίνει, καθαρίζει, ξεκολλάει, προστατεύει και συντηρεί. Λιπαίνει χωρίς λεκέδες • διεισδύει στη σκουριά και μετατοπίζει την υγρασία χαλαρώνει τις διαβρωμένες συνδέσεις • Αφαιρεί μακράς διάρκειας θόρυβο και τρίξιμο • Προστατεύει από οξείδωση και διάβρωση • αποτρέπει τη διαρροή ρεύματος • Διαλύει τα άλατα • καθαρίζει και φροντίζει τις μεταλλικές επιφάνειες • αφαιρεί και προφυλάσσει από την επιφανειακή σκουριά και διατηρείται • χωρίς σιλικόνη.

Η επιφάνεια/αντικείμενο που πρόκειται να υποβληθεί σε επεξεργασία θα πρέπει να είναι περίπου προ-καθαρισμένο. Ανακινήστε καλά και ψεκάστε από απόσταση περίπου 20-30 cm. Όταν χρησιμοποιείτε το WEM 40 στο δοχείο, εφαρμόστε με δραστική ουσία. Εάν είναι απαραίτητο, τρίψτε με ένα μαλακό πανί.

Συσκευασία**Art. Nr.200309**
Dose 12x400 ml

5 ltr, 10 ltr

**WEM 40 WEM 40 Multifunktionsöl**

Λιπαίνει, καθαρίζει, ξεκολλάει, προστατεύει και συντηρεί. Λιπαίνει χωρίς λεκέδες • διεισδύει στη σκουριά και μετατοπίζει την υγρασία χαλαρώνει τις διαβρωμένες συνδέσεις • Αφαιρεί μακράς διάρκειας θόρυβο και τρίξιμο • Προστατεύει από οξείδωση και διάβρωση • αποτρέπει τη διαρροή ρεύματος • Διαλύει τα άλατα • καθαρίζει και φροντίζει τις μεταλλικές επιφάνειες • αφαιρεί και προφυλάσσει από την επιφανειακή σκουριά και διατηρείται • χωρίς σιλικόνη.

Η επιφάνεια/αντικείμενο που πρόκειται να υποβληθεί σε επεξεργασία θα πρέπει να είναι περίπου προ-καθαρισμένο. Ανακινήστε καλά και ψεκάστε από απόσταση περίπου 20-30 cm. Όταν χρησιμοποιείτε το WEM 40 στο δοχείο, εφαρμόστε με δραστική ουσία. Εάν είναι απαραίτητο, τρίψτε με ένα μαλακό πανί.

Συσκευασία**Art. Nr.200309-2**
Spray 12x400 ml**ΑΝΤΙΣΚΟΥΡΙΑΚΟ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ Multi 5**

- Λιπαντικό
- Σπρέι καθαρισμού
- Προστασία διάβρωσης
- Λάδι ερπυσμού
- Σπρέι επαφής

Η ειδική φόρμουλα χρησιμεύει ως μακροχρόνιο λιπαντικό και, χάρη στην προστατευτική μεμβράνη που σχηματίζει, παρέχει πλήρη προστασία από τη διάβρωση.

Ανακινήστε καλά το δοχείο πριν από τη χρήση. Εφαρμόστε το δραστικό συστατικό και αφήστε το να δράσει. Εάν είναι απαραίτητο, τρίψτε με ένα μαλακό πανί.

Συσκευασία**Art. Nr.200300**
Spray 12x300 ml

5 Ltr , 10 Ltr

**ΣΠΡΕΪ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Wartungsspray**

Είναι το μικρό all-rounder με το 5-πλάσιο αποτέλεσμα για εργασίες συντήρησης σε όλες τις περιοχές.

- Αντισκουριακό
- Λιπαντικό
- Σπρέι καθαρισμού
- Προστασία διάβρωσης
- Σπρέι επαφής

Ανακινήστε καλά το δοχείο πριν από τη χρήση. Εφαρμόστε το δραστικό συστατικό και αφήστε το να δράσει. Εάν είναι απαραίτητο, τρίψτε με ένα μαλακό πανί.

Συσκευασία**Art. Nr.200300-1**
Spray 20x100 ml**ΣΠΡΕΪ ΓΡΑΦΙΤΗ Grafitspray trocken**

Είναι ένα ανθεκτικό στη θερμότητα, καλά προσκολλητικό λιπαντικό με υψηλή περιεκτικότητα σε γραφίτη.

- καλή αντίσταση πίεσης
- για θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 35°C έως +450°C
- ανθεκτικό στο αλμυρό νερό
- έχει καλή αντοχή στους περισσότερους κοινούς ατμούς.

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή και χωρίς σκόνη και να απομακρύνονται τα παλιά υπολείμματα λιπαντικών και στη συνέχεια ανακινήστε καλά το δοχείο έντονα (τουλάχιστον 2 λεπτά μετά το ακουστικό σταμάτημα της σφαίρας). Ψεκάστε από απόσταση περίπου 20-30 cm. Το πλεονάζον υλικό μπορεί να αφαιρεθεί με ένα πανί

Συσκευασία**Art. Nr.100941**
Spray 12x400 ml

**PTFE ΔΙΑΦΑΝΟ ΓΡΑΣΣΟ** *PTFE Teflube Transparentes Schmierfett*

Το Teflube είναι ένα διαφανές συνθετικό γράσο υψηλής πίεσης κατάλληλο για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών σε όλους τους τομείς της τεχνολογίας. Προσφέρει άριστη λίπανση, πολύ καλή πρόσφυση και υψηλές ιδιότητες έκτακτης ανάγκης. Η προσθήκη σκόνης PTFE μειώνει την αντίσταση τριβής των συρόμενων τμημάτων, μειώνοντας έτσι τη φθορά και εξοικονομώντας ενέργεια. Εύρος θερμοκρασίας: -30°C έως +160°C.

Καθαρίστε καλά τα μέρη που θέλετε να λιπάνετε. Ανακινήστε εντατικά μέχρι να ακουστεί σαφώς η μπίλια ανάμιξης. Ψεκάστε ομοιόμορφα από απόσταση περίπου 20cm. Μετά τη χρήση, αδειάστε τη βαλβίδα μέχρι να διαφύγει μόνο το προωθητικό αέριο.

Συσκευασία
Art. Nr.200261
Dose 12x500 ml
**ΑΣΠΡΟ ΓΡΑΣΣΟ** *Weißes Sprühfett*

Το άσπρο γράσο είναι ένα πολυλειτουργικό λιπαντικό βασισμένο σε σύμπλεγμα λιθίου με λευκά στερεά λιπαντικά για μόνιμη και μακροχρόνια λίπανση

- υψηλό θερμικό φορτίο -30°C έως +150°C
- πολύ ανθεκτικό στη γήρανση
- υψηλή μηχανική αντοχή
- ανθεκτικό στο νερό
- ανθεκτικό στη διάβρωση

Καθαρίστε καλά τα μέρη που θέλετε να λιπάνετε. Ανακινήστε εντατικά μέχρι να ακουστεί σαφώς η μπίλια ανάμιξης. Ψεκάστε ομοιόμορφα από απόσταση περίπου 20cm. Μετά τη χρήση, αδειάστε τη βαλβίδα μέχρι να διαφύγει μόνο το προωθητικό αέριο.

Συσκευασία
Art. Nr.100367
Spray 12x400 ml
**ΓΡΑΣΣΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ** *PTFE Silikonfett*

Το γράσο σιλικόνης είναι παράγοντας διαχωρισμού, λιπαντικό, απωθητικό νερού, προστασίας, φροντίδας και συντηρητικά σε ένα. Αποτελείται από ένα σύστημα δύο φάσεων με βάση τα θερμοσταθερή έλαια σιλικόνης που δεν στάζουν και διοξείδιο πυριτίου υψηλής διασποράς. Χρησιμοποιείται κυρίως για ηλιοροφές και ρυθμιστές του καθίσματος. Εύρος θερμοκρασίας -40°C έως +200°C

Καθαρίστε σχολαστικά από τη βρωμιά. Ψεκάστε τη δραστική ουσία όπως απαιτείται.

Συσκευασία
Art. Nr.200500
Spray 12x400 ml
**ΣΠΡΕΙ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ** *PTFE GST Spray PTFE*

Χωρίς λιπαντικά σιλικόνης και παράγοντες απελευθέρωσης με βάση το λευκό έλαιο. Με τη χρήση δραστικών συστατικών υψηλής ποιότητας επιτυγχάνεται εξαιρετική αντοχή σε ερπυσμό και λιπαρότητα, που αυξάνει την αντίσταση στην τριβή και αποτρέπει το γδάρισμα. Είναι αντιολισθητικό και υδατοαπωθητικό PTFE με μακροχρόνια επίδραση λίπανσης. Θερμοκρασία από -20°C έως +80°C.

Ανακινήστε καλά το δοχείο πριν από τη χρήση. Ψεκάστε το σημείο λίπανσης και ελέγξτε για το επιθυμητό αποτέλεσμα λίπανσης.

Συσκευασία
Art. Nr.200261
Dose 12x500 ml
**ΣΠΡΕΪ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ** *Silikonspray*

Διολισθητικό, συντηρητικό με αποκολλητικές ιδιότητες χωρίς ορυκτέλαια και λίπη με βάση τη σιλικόνη. Για πλαστικά, καουτσούκ, μέταλλο και ξύλο. Καθαρή εφαρμογή. Εξαφανίζει τους ενοχλητικούς θορύβους από τα πλαστικά. Εμποτίζει και μονώνει.

Ψεκάστε ένα λεπτό στρώμα στα εξαρτήματα και αφήστε το να στεγνώσει. Όταν χρησιμοποιείτε για τη φροντίδα πλαστικών ψεκάστε από απόσταση περίπου 20-30 cm, στη συνέχεια γυαλίστε / τρίψτε με ένα μαλακό, καθαρό πανί χωρίς χνούδι. Αυτό δίνει στο πλαστικό ή το καουτσούκ ωραία, ακόμη και λάμψη.

Συσκευασία
Art. Nr.100300
Spray 12x400 ml
Art. Nr.100302
Δοχείο 5 Ltr

**ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ Türschlossspray**

Το σπρέι κλειδαριών είναι ειδικά μελετημένο για τη λίπανση και τη συντήρηση κλειδαριών. Αποτελείται από ένα ειδικό, διαλυμένο σε αλκοόλ, λιπαντικό έλαιο. Τα κινούμενα μέρη διατηρούν την ευκινησία τους και ξεπαγώνουν οι παγωμένες κλειδαριές. Κατάλληλο για κλειδαριές θυρών, μεντεσέδες, ηλιοροφές, αλυσίδες, είναι ουδέτερο στα χρώματα, τα πλαστικά και το λάστιχο.

Ανακινήστε έντονα πριν τη χρήση, στη συνέχεια ψεκάστε ελαφρά την παγωμένη κλειδαριά. Ο πάγος διαλύεται σε δευτερόλεπτα.

Συσκευασία
Art. Nr.100320
 Spray 20x100 ml
**ΣΠΡΕΪ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Kettenspray**

Συνθετικό, διαφανές λιπαντικό για υψηλής έντασης αλυσίδες κίνησης. Ακόμη και κάτω από το μέγιστο φορτίο, αντιστέκεται σε όλες τις καιρικές συνθήκες και εξασφαλίζει τη μακροχρόνια λίπανση ακόμα και στα στενότερα διαστήματα λόγω της εξαιρετικής δυνατότητας ερπυσμού. Λόγω της πολύ καλής πρόσφυσης, δεν απορρίπτεται ακόμη και από αλυσίδες ταχείας περιστροφής. Εύρος θερμοκρασίας: -40°C έως +200°C.

Η χρήση του επιτρέπει μακροχρόνια εσωτερική και εξωτερική λίπανση αλυσίδων κυλίνδρων όπως αλυσίδες ανυψωτικών μηχανών μοτοσυκλετών, ποδηλάτων ή πολλαπλών γραμμών και μονής ή πολλαπλής αλυσίδας συνδέσμων.

Συσκευασία
Art. Nr.100070
 Spray 12x400 ml
**ΣΠΡΕΪ ΑΛΥΣΙΔΑΣ S50 Kettenspray S50**

Είναι ένα συνθετικό και εξαιρετικά πρόσθετο λιπαντικό έλαιο για αλυσίδες κίνησης και μεταφορέων. Επιπλέον, προσφέρει εξαιρετική υψηλής και χαμηλής θερμοκρασίας σταθερότητα, εξαιρετική προστασία κατά της φθοράς και έντονη προστασία από τη διάβρωση για αλυσίδες, ακόμα και όταν η υγρασία είναι υψηλή.

Η χρήση του επιτρέπει μακροχρόνια εσωτερική και εξωτερική λίπανση αλυσίδων κυλίνδρων όπως αλυσίδες ανυψωτικών μηχανών μοτοσυκλετών, ποδηλάτων ή πολλαπλών γραμμών και μονής ή πολλαπλής αλυσίδας συνδέσμων.

Συσκευασία
Art. Nr.200900
 Spray 12x300 ml
**ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ/ΚΟΠΗ BS 2060 BS 2060 Hochlegierten Stählen**

Έχει σχεδιαστεί ειδικά για **χάλυβες υψηλής ποιότητας** για όλες τις εργασίες κατεργασίας, όπως τόννος, διάτρηση, σπειρώματα κ.α. Τα κράματα μετάλλων όπως το VA, το χρώμιο, το βανάδιο, το Hastelloy, το AmcoMetal και το τιτάνιο και το αλουμίνιο μπορούν να επεξεργαστούν εύκολα με φιλική προς τα εργαλεία επεξεργασία. Εύρος θερμοκρασίας: -5°C έως +400°C. Το BS 2060 είναι 92% βιοαποικοδομήσιμο.

Ανακινήστε έντονα πριν τη χρήση, απλά ψεκάστε πάνω στο εργαλείο ή την επιφάνεια εφαρμογής.

Συσκευασία
Art. Nr.200660
 Spray 12x400 ml
**ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ/ΚΟΠΗ Bohr & Schneid**

Είναι ένα ειδικό λάδι λίπανσης υψηλής απόδοσης για όλες τις διαδικασίες κατεργασίας μετάλλων που θέτουν υψηλές απαιτήσεις σε ένα λιπαντικό κοπής και ψύξης. Η διάρκεια ζωής και εργαλείο ζωής αυξάνεται ενώ ο χρόνος επεξεργασίας μειώνεται και οι ζημιές στην επιφάνεια εμποδίζονται. Ιδιαίτερα κατάλληλο για κοπή, πριόνισμα, διάτρηση, σπειρώματα.

Ανακινήστε έντονα πριν τη χρήση, απλά ψεκάστε πάνω στο εργαλείο ή την επιφάνεια εφαρμογής. Ο χαλκός και τα κράματα χαλκού πρέπει να ξεπλυθούν μετά την επεξεργασία.

Συσκευασία
Art. Nr.100583
 Spray 12x400 ml
Art. Nr.100571
 Kan 5Ltr

**ΨΥΚΤΕΛΑΙΟ ΚΟΠΗΣ** *Kühlerschmierstoff*

Είναι ένα συμπύκνωμα που περιέχει ορυκτέλαιο και αναμιγνύεται με το νερό για όλες τις εργασίες κατεργασίας χάλυβα και χυτοσιδήρου. Δημιουργεί ένα σταθερό γαλάκτωμα με νερό και ταυτόχρονα προσφέρει καλή αντιδιαβρωτική προστασία.

Αναλογία ανάμιξης / συγκέντρωσης:
Διάτρηση, στροφή, πριόνισμα: 5%
Φρεζάρισμα, σπειρώματα: 8%
Τρίψιμο: 4%

Συσκευασία

Art. Nr.200441
Kan 5Ltr

**ΓΡΑΣΣΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ** *Schmierfett Food Grade*

Είναι ένα ευέλικτο γράσο σιλικόνης τύπου βαζελίνης με εξαιρετική μόνωση και ευρεία κλίμακα θερμοκρασιών. Είναι USDA H1 καταχωρημένο και ιδανικό για εφαρμογές στη βιομηχανία τροφίμων. Εκτός από την εξαιρετική μόνωση, προστατεύει από τη σκουριά και τη διάβρωση. Εύρος θερμοκρασίας: -40°C έως +220°C.

Καθαρίστε σχολαστικά τα μέρη που πρόκειται να ψεκάσουν από τη βρωμιά. Ανακινήστε έντονα πριν τη χρήση, στη συνέχεια ψεκάστε από μικρή απόσταση όπου χρειάζεται.

Συσκευασία

Art. Nr.200560
Spray 12x400 ml

**ΛΑΔΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ** *Schmieröl Food Grade*

Λιπαντικό υψηλής απόδοσης και ερπυσμού για τη βιομηχανία τροφίμων. Είναι USDA H1 καταχωρημένο και ως εκ τούτου ιδανικό για εφαρμογές στη βιομηχανία τροφίμων. Εκτός από την εξαιρετική σταθερότητα της θερμοκρασίας και την καλή προστασία από την φθορά, παρέχει συμβατότητα σφράγισης και εξαιρετική λιπαντικότητα. Εύρος θερμοκρασίας: -25°C έως +180°C.

Καθαρίστε σχολαστικά τα μέρη που πρόκειται να ψεκάσουν από τη βρωμιά. Ανακινήστε έντονα πριν τη χρήση, στη συνέχεια ψεκάστε από μικρή απόσταση όπου χρειάζεται.

Συσκευασία

Art. Nr.200540
Spray 12x400 ml

**ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ** *Batteriepol spray*

Το γράσο μπαταριών προστατεύει τις ηλεκτρικές επαφές και τους πόλους από την οξείδωση και τη διάβρωση. Τα ρεύματα διαρροής και οι απώλειες τάσης εμποδίζονται αποτελεσματικά. Αποτρέπει την πρόκληση ζημιάς από τα οξέα.

Καθαρίστε τους πόλους και τους ακροδέκτες της μπαταρίας πριν από τη χρήση. Ανακινήστε εντατικά πριν τη χρήση. Ψεκάστε ένα λεπτό στρώμα από απόσταση περίπου 20 cm στους καθαρισμένους και στεγνούς ακροδέκτες σύνδεσης και πόλους της μπαταρίας.

Συσκευασία

Art. Nr.100350
Spray 12x300 ml

Εύρος θερμοκρασίας: -30°C έως +160°C

**ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΑΜΠΛΟ Cockpitpflege**

Αποτελεσματικό και ήπιος καθαρισμός καθώς και τη φροντίδα όλων των πλαστικών στο εσωτερικό του οχήματος. Η μόνιμη, αόρατη προστατευτική μεμβράνη εμποδίζει τη νέα ρύπανση και αναζωογονεί τα πλαστικά. Φροντίζει και διατηρεί τις πλαστικές επιφάνειες και έχει αντιστατικό αποτέλεσμα. Περιέχει σιλικόνη.

Ψεκάστε ελαφρά το ταμπλό και τα πλαστικά και τρίψτε αμέσως με ένα μαλακό πανί και χωρίς πίεση. Δίνει ένα ανθεκτικό, εύκολο στη φροντίδα και αντιστατικό ματ φινίρισμα.

Συσκευασία**Art. Nr.100020**
Spray 12x400 ml**ΥΓΡΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ Gummipflege**

Διατηρεί και προστατεύει τα λάστιχα στις πόρτες, τα παράθυρα, το πορτμπαγκάζ, διαπερνά βαθιά μέσα στο καουτσούκ και το διατηρεί εύπλαστο. Ταυτόχρονα προστατεύεται από τον καιρό και τη φθορά. Αποτρέπει το πάγωμα το χειμώνα και τη θερμότητα να κολλάει το καλοκαίρι. Τα ελαστικά μέρη παραμένουν μαλακά, επεκτείνοντας έτσι τη ζωή τους

Αφαιρέστε το καπάκι από την πλαστική φιάλη, και πιέστε ελαφρώς έως ότου το σφουγγάρι εμποτιστεί με τη δραστική ουσία. Στη συνέχεια, εφαρμόζετε πλήρως στα λάστιχα από τις πόρτες.

Συσκευασία**Art. Nr.200340**
Spray 12x100 ml**ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ Imprägnierspray**

Για τέλεια προστασία από την υγρασία. Τα υφάσματα παραμένουν απαλά και αεροδιαπερατά. Χωρίς σιλικόνη. Γενικής χρήσης για υφασμάτινες οροφές κάμπριο, σακίδια πλάτης, τέντες, σκηνές, αθλητικά ρούχα, ομπρέλες θαλάσσης. Κατάλληλο για προϊόντα με κλιματική μεμβράνη και δέρμα σουέτ. Παραμένουν απαλά και αεροδιαπερατά. Προστασία από τη δημιουργία λεκέδων.

Ανακινήστε το δοχείο έντονα πριν τη χρήση και ψεκάστε από απόσταση 25-30 cm πάνω στην επιφάνεια. Μετά από καθαρισμό ή το πλύσιμο, πρέπει να επαναληφθεί η διαδικασία. Δεν είναι κατάλληλο για λάκες και τεχνητό δέρμα.

Συσκευασία**Art. Nr.200960**
Spray 12x400 ml**ΣΠΡΕΪ ΙΜΑΝΤΑ Keilriemenspray**

Αποτρέπει το πατινάρισμα και το σφύριγμα του τραπεζοειδούς ιμάντα. Τον διατηρεί μαλακό και παρατείνει τη διάρκεια ζωής του. Προστατεύει τον ιμάντα από φθορά. Αυξάνει την αποτελεσματικότητα της ελκτικής δύναμης. Συντηρεί και προστατεύει. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επίπεδους, στρόγγυλους και τραπεζοειδείς ιμάντες.

Ανακινήστε έντονα πριν τη χρήση, ψεκάστε πάνω στον ιμάντα. Εάν είναι απαραίτητο επαναλάβετε τη διαδικασία.

Συσκευασία**Art. Nr.100700**
Spray 12x400 ml**ΣΠΡΕΪ ΕΠΑΦΩΝ Kontaktspray**

είναι ένα ευέλικτο προϊόν που βασίζεται σε ορυκτέλαιο σε οργανικούς διαλύτες. Διεισδύει και μετατοπίζει το νερό. Παρέχει μόνιμη προστασία από τη διείσδυση της υγρασίας και έτσι αποτρέπει το σχηματισμό ρευμάτων διαρροής. Διαλύει οξειδωμένα σημεία επαφής και τα προστατεύει μόνιμα από τη σκουριά και τη διάβρωση.

Ανακινήστε έντονα πριν τη χρήση, Ψεκάστε στις προβληματικές επαφές όπως βύσματα, καλώδια ή καπάκια διανομής και αφήστε να δράσει. Αφαιρέστε το πλεόνασμα υλικού με ένα πανί.

Συσκευασία**Art. Nr.100448**
Spray 12x400 ml

**ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Kunststoffpflege**

Καθαρίζει και φροντίζει τις επιφάνειες από πλαστικό. Ο ιδιαίτερος συντονισμός των συστατικών του και τα ειδικά λιπαντικά συστατικά αφήνουν τις γκριζες και εύθρυπτες επιφάνειες να εμφανίζονται ως καινούργιες. Κύρια εφαρμογή η φροντίδα πλαστικών εξαρτημάτων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό οχημάτων (π.χ. προφυλακτήρες, Spoilers, γρίλιες, ελαστικά, πίνακες ελέγχου) και στη συντήρηση πλαστικών επιφανειών και πλαστικών συσκευών στο σπίτι.

Ανακινήστε έντονα πριν τη χρήση και εφαρμόστε το προϊόν ομοιόμορφα στην επιφάνεια που πρόκειται να καθαριστεί. Αφήστε να δράσει για λίγο και αφαιρέστε τη διαλυμένη βρωμιά με ένα πανί. Αφήστε το προϊόν να στεγνώσει εντελώς και γυαλίστε με ένα στεγνό πανί. Περιέχει εύφλεκτους διαλύτες για καλύτερο αποτέλεσμα καθαρισμού. Το προϊόν να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους και όχι κοντά σε πηγές ανάφλεξης.

Συσκευασία**Art. Nr.100330**
Spray 12x400 ml**ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ NANO Lackschutzpolitur Nano**

Γυαλιστικό υψηλής ποιότητας με μοναδικές ιδιότητες για όλα τα συμβατικά χρώματα. Όταν χρησιμοποιείται σωστά, είναι αβλαβές για όλες τις περιοχές φροντίδας που συνιστούμε: Προστατεύει από το χιόνι, το αλάτι, τη βιομηχανική σκόνη και άλλα επιθετικά συστατικά του αέρα, προστατεύει το χρώμα από το κιτρίνισμα που προκαλείται από τις υπεριώδεις ακτίνες.

Πλύνετε το αυτοκίνητο καλά πριν από τη χρήση. Εφαρμόστε με ένα καθαρό πανί χωρίς χνούδι και τρίψτε ομοιόμορφα. Μετά το στέγνωμα γυαλίζει εύκολα. Μην το χρησιμοποιείτε σε θερμαινόμενες βαφές ή σε άμεσο ηλιακό φως.

Συσκευασία**Art. Nr.200602**
Flasche 12x500 ml**ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ Lackschutzpolitur**

Γυαλιστικό υψηλής ποιότητας με μοναδικές ιδιότητες για όλα τα συμβατικά χρώματα. Όταν χρησιμοποιείται σωστά, είναι αβλαβές για όλες τις περιοχές φροντίδας που συνιστούμε: Προστατεύει από το χιόνι, το αλάτι, τη βιομηχανική σκόνη και άλλα επιθετικά συστατικά του αέρα, προστατεύει το χρώμα από το κιτρίνισμα που προκαλείται από τις υπεριώδεις ακτίνες.

Πλύνετε το αυτοκίνητο καλά πριν από τη χρήση. Εφαρμόστε με ένα καθαρό πανί χωρίς χνούδι και τρίψτε ομοιόμορφα. Μετά το στέγνωμα γυαλίζει εύκολα. Μην το χρησιμοποιείτε σε θερμαινόμενες βαφές ή σε άμεσο ηλιακό φως.

Συσκευασία**Art. Nr.100908**
Flasche 12x500 ml**ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ Lederpflegespray**

Καθαρίζει και προστατεύει το δέρμα με ένα πέραςμα. Μια μακράς διάρκειας, υδατοαπωθητική και αναπνεύσιμη προστατευτική μεμβράνη, αναζωογονεί το εύθραυστο ή ξεθωριασμένο δέρμα και το καθιστά ευχάριστα εύπλαστο. Το δέρμα τροφοδοτείται με επιλεγμένο γαλάκτωμα φροντίδας μέσω των λεπτών πόρων του και το καθιστά πιο ανθεκτικό και ανανεώνει το χρώμα του.

Ανακινήστε έντονα πριν τη χρήση και ψεκάστε ομοιόμορφα στην επιφάνεια που πρόκειται να καθαριστεί. Τρίψτε με ένα πανί ή σφουγγάρι. Αφήστε να δράσει και γυαλίστε με ένα στεγνό πανί.

Συσκευασία**Art. Nr.200361**
Spray 12x250 ml**ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ Reifenglanz**

Για καθαρισμό, φροντίδα και την ενδυνάμωση του χρώματος των ελαστικών σε ένα στάδιο εργασίας. Συντηρεί τα πολυκαιρισμένα πλαϊνά των ελαστικών, δίνοντάς τα μια έντονη, βαθιά μαύρη εμφάνιση.

Ψεκάστε στο τοίχωμα του ελαστικού. Δεν είναι απαραίτητο το σκούπισμα ή το ξεβγάλμα. Μην ψεκάσετε το πέλμα των ελαστικών, τα τακάκια των φρένων ή στους δίσκους φρένων. Ακατάλληλο για δίκυκλα.

Συσκευασία**Art. Nr.100980**
Spray 12x400 ml

**ΣΠΡΕΪ ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗΣ** *Schweißschutzspray*

Εμποδίζει την προσκόλληση σταγονιδίων συγκόλλησης στο προς κατεργασία υλικό και στο φλόγιστρο χωρίς να επηρεάζει τη ραφή συγκόλλησης. Παράλληλα αυξάνει τη διάρκεια ζωής των ακροφυσίων συγκόλλησης και του εσωτερικού του φλόγιστρου. Είναι 97% βιοαποικοδομήσιμο και δεν περιέχει σιλικόνη. Για όλες τις εργασίες συγκόλλησης με αδρανές αέριο, ηλεκτρική συγκόλληση, MAG / MIG σε χάλυβα, αλουμίνιο.

Ανακινήστε έντονα και ψεκάστε ομοιόμορφα στην καθαρισμένη περιοχή συγκόλλησης από περίπου 20 cm - 25 cm. Η εργασία μπορεί να ξεκινήσει αμέσως. Η περιοχή συγκόλλησης είναι εύκολο να καθαριστεί με ένα διάλυμα σαπουνιού.

Συσκευασία**Art. Nr.200470**
Spray 12x400 ml**ΣΠΡΕΪ ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΟΣΚΟΝΗ** *Schweißpulverspray*

Σπρέϊ προστασίας συγκόλλησης με βάση τη μαρμαρόσκονη χωρίς σιλικόνη. Χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό των ακροφυσίων συγκόλλησης και φλόγιστρου και ως προστατευτικό που εμποδίζει την προσκόλληση σταγονιδίων συγκόλλησης στο προς κατεργασία υλικό και στο φλόγιστρο χωρίς να επηρεάζει τη ραφή συγκόλλησης.

Ανακινήστε έντονα και ψεκάστε ομοιόμορφα στην καθαρισμένη περιοχή συγκόλλησης από περίπου 20 cm - 25 cm. Η εργασία μπορεί να ξεκινήσει αμέσως. Η περιοχή συγκόλλησης είναι εύκολο να καθαριστεί με ένα διάλυμα σαπουνιού.

Συσκευασία**Art. Nr.200220**
Spray 12x400 ml**ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ** *Schweißtrennmittel*

Εμποδίζει την πρόσφυση των σταγονιδίων συγκόλλησης στο τεμάχιο εργασίας καθώς και στο ακροφύσιο, χωρίς να επηρεάζεται η ραφή συγκόλλησης. Τα σταγονίδια συγκόλλησης παραμένουν χαλαρά στην επιφάνεια εργασίας και μπορούν εύκολα να σκουπιστούν από την προστατευτική μεμβράνη που σχηματίζει το προϊόν. Το προϊόν πρέπει να αραιωθεί τουλάχιστον με 1: 1 έως 1: 2 με νερό.

Το με "κανονικό" νερό αραιωμένο γαλάκτωμα πρέπει να υποστεί επεξεργασία εντός 24 ωρών. Μη αραιωμένο και αποθηκευμένο σε θερμοκρασία δωματίου, το γαλάκτωμα παραμένει σταθερό περισσότερο από 6 μήνες.

Συσκευασία**Art. Nr.200581**
Δοχείο 5 Ltr**ΠΑΣΤΑ ΠΛΥΣΗΣ ΧΕΡΙΩΝ** *Handwaschpaste*

Για σχολαστικό καθαρισμό των χεριών. Απομακρύνει ακόμη και τους πιο δύσκολους ρύπους, όπως χρώματα, λάδια και υπολείμματα υλικών τριβής φρένων. Προστατεύει τα χέρια και είναι οικονομικό σε κατανάλωση. Τρίβετε καλά σε στεγνά χέρια και ξεπλένετε.

Τρίβετε καλά σε στεγνά χέρια και ξεπλένετε. Φυλάσσετε σε κλειστό δοχείο για να αποφύγετε πιθανή ξήρανση του προϊόντος.

Συσκευασία**Art. Nr.60010/01**
Δοχείο 1 Ltr
Art. Nr.60010/04
Δοχείο 4 Ltr**ΚΟΛΛΑ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ** *Ultra Kleb 21*

Υψηλής αντοχής κόλλα ακρυλικού μεθυλεστέρα δύο συστατικών για μόνιμες ισχυρές κολλήσεις διαφόρων υλικών (π.χ. χάλυβας, αλουμίνιο, μέταλλα, εν θερμώ διαμορφούμενα πλαστικά, σύνθετα υλικά, ακρυλικά, PVC, PC, PET, PU κτλ.). Η κόλλα που στεγνώνει γρήγορα, αντέχει σε χτυπήματα και σε ξεφλούδισμα και μπορεί να υποβληθεί σε οποιαδήποτε επεξεργασία.

Κρατήστε το χρόνο στερέωσης περίπου 12-15 λεπτά, μετά από το οποίο τα συνδεδεμένα μέρη κόλλησαν. Η πλήρης σκλήρυνση ολοκληρώνεται μετά από 24 ώρες * Χρόνος επεξεργασίας: Ο χρόνος στο συστατικό A αναμειγνύεται επιμελώς με το συστατικό B. Ο χρόνος επεξεργασίας σε αναλογία ανάμιξης 1:1 είναι 4-6 λεπτά. Μετά από αυτό, το προϊόν δεν μπορεί πλέον να υποστεί επεξεργασία.

Συσκευασία**Art. Nr.14020**
Tube 25 ml
Art. Nr.14024
Tube 50 mlΠλαστικές Μύτες
Art. Nr.14022
Τεμ. 1

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΦΑΝΕΙΩΝ *Flächendichtung 0,5mm*



Στεγανωτικό υψηλής ποιότητας, που στεγνώνει αναερόβια (χωρίς οξυγόνο) με μεταλλική επαφή. Αργό στέγνωμα (έτοιμο για λειτουργία μετά από 3 – 6 ώρες) πολύ υψηλή αντοχή σε θλίψη (έως 300 bar). Για μεγέθη αρμών στεγανοποίησης από 0,1 έως 0,5 mm. Στεγανοποίηση φλαντζών κιβωτίων, εδράνων, καπάκια κινητήρων, διαφορικών κ.α.

Καθαρίστε την επιφάνεια σφράγισης εκ των προτέρων με κατάλληλο καθαριστικό. Εφαρμόστε στη μία πλευρά της επιφάνειας στεγανοποίησης ή με μεγάλο βάθος τραχύτητας εφαρμόστε και στις δύο πλευρές και συναρμολογήστε τα μέρη. Η άμεση συναρμολόγηση δεν είναι απαραίτητη επειδή το υλικό αντιδρά μόνο μετά τη συναρμολόγηση των εξαρτημάτων.

Συσκευασία

Art. Nr.14015
Tube 50 ml

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΑΥΡΟ HT *Silikon*



Ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας και εύκολης επεξεργασίας στεγανοποιητικό με βάση τη σιλικόνη σε αυτόματο σωληνάριο. Με εξαιρετική αντοχή στο κρύο, στις υψηλές θερμοκρασίες και στη γήρανση. Παραμένει μόνιμα ελαστική και αντέχει σε χημικά, λάδια κτλ. Αντοχή σε θερμοκρασίες από – 50°C έως + 250 °C (παροδικά έως +300 °C).

Οι επιφάνειες προς στεγανοποίηση ή μόνωση πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές. Τα υπάρχοντα υπολείμματα λαδιού ή λίπους πρέπει να απομακρύνονται εντελώς χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο καθαριστικό.

Συσκευασία

Art. Nr.200410
Tube 12x200 ml

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΧΛΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ *Schraubensicherung mittelfest*



Αποτρέπει το ακούσιο λασκάρισμα των κοχλιών. Αντέχει στη χαλάρωση λόγω δόνησης. Εύρος θερμοκρασιών χρήσης: έως 150 °C. Στεγνώνει γρήγορα και αξιόπιστα. Δυνατότητα χρήσης σε λαδωμένες επιφάνειες. Στεγανοποιεί βίδες, αποτρέπει διαρροές. Καλή αντοχή στις χημικές ουσίες. Μέγιστη διάμετρος σπειρώματος: M36 Ροπή στρέβλωσης: περίπου 21 Nm

Χωρίς εντατικό καθαρισμό των προς συγκόλληση εξαρτημάτων, εφαρμόζεται στα επιθυμητά μέρη, η σκλήρυνση λαμβάνει χώρα μόλις τα δύο μεταλλικά μέρη, με αποκλεισμό του οξυγόνου (αναερόβια), συνδέονται μεταξύ τους. Τα υπολείμματα παραμένουν μαλακά και μπορούν εύκολα να καθαριστούν.

Συσκευασία

Art. Nr.14011
Tube 50 ml

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΧΛΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ *Schraubensicherung hochfest*



Αποτρέπει το ακούσιο λασκάρισμα των κοχλιών. Αντέχει στη χαλάρωση λόγω δόνησης. Εύρος θερμοκρασιών χρήσης: έως 150 °C. Στεγνώνει γρήγορα και αξιόπιστα. Δυνατότητα χρήσης σε λαδωμένες επιφάνειες. Στεγανοποιεί βίδες, αποτρέπει διαρροές. Καλή αντοχή στις χημικές ουσίες. Μέγιστη διάμετρος σπειρώματος: M25 Ροπή στρέβλωσης: περίπου > 25Nm (M10)

Χωρίς εντατικό καθαρισμό των προς συγκόλληση εξαρτημάτων, εφαρμόζεται στα επιθυμητά μέρη, η σκλήρυνση λαμβάνει χώρα μόλις τα δύο μεταλλικά μέρη, με αποκλεισμό του οξυγόνου (αναερόβια), συνδέονται μεταξύ τους. Τα υπολείμματα παραμένουν μαλακά και μπορούν εύκολα να καθαριστούν.

Συσκευασία

Art. Nr.14012
Tube 50 ml

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ *Lederpflegespray*



Είναι μια κόλλα επαφής για γρήγορη και μεγάλη συγκόλληση πολλών υλικών. Κολάει γρήγορα και αξιόπιστα αφρό, πλαστικό, καουτσούκ, δέρμα, υφάσματα, μέταλλο, γυαλί, λακαρισμένη λαμαρίνα, ξύλο, γυαλί, φωτογραφίες κ.λπ.

Ανακινήστε πριν από τη χρήση. Ψεκάστε από απόσταση 20-30 cm σταυρωτά και στις δύο επιφάνειες που θα κολληθούν. Στα υλικά πορώδη επιφάνεια ψεκάστε εντονότερα. Μετά την εξάτμιση του διαλύτη (περίπου 10 λεπτά), συμπίεστε δυνατά μαζί τα τμήματα που πρέπει να κολληθούν.

Συσκευασία

Art. Nr.100460
Spray 12x400 ml



ΧΡΩΜΑ ΕΞΑΤΜΗΣΗΣ Auspuffschutzlack

Είναι υψηλής ποιότητας ειδικό βερνίκι με γρήγορο στέγνωμα και θερμική αντοχή μέχρι 500°C. Έχει εξαιρετική πρόσφυση, πολύ καλή κάλυψη και είναι ανθεκτικό στις γρατζουνιές.

Ανακινήστε έντονα για περίπου 2 λεπτά. Καθαρίστε σχολαστικά τα εξαρτήματα που πρόκειται να υποστούν επεξεργασία και ψεκάστε με τη βαφή. Μετά τη χρήση, ψεκάστε ανάποδα για να καθαρίσει η βαλβίδα. Για να επιτευχθεί πλήρως η σκλήρυνση, η βαφή πρέπει να θερμαίνεται σταδιακά έως + 300°C.

Συσκευασία

Art. Nr.100120 Μαύρο
Spray 12x400 ml

Art. Nr.100121 Ασημί
Spray 12x400 ml



ΣΠΡΕΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ /ΧΡΩΜΙΟ Edelstahlspray mit Chromeffekt

Βαφή από ανοξείδωτο χάλυβα με γρήγορο στέγνωμα και εφέ χρωμίου για την επίστρωση και τη βελτίωση των μεταλλικών εξαρτημάτων καθώς και για διακοσμητικούς σκοπούς. Προσκολλάται σε μέταλλο, πέτρα, ξύλο, χαρτί και τα περισσότερα πλαστικά.

Καθαρίστε σχολαστικά τα εξαρτήματα που πρόκειται να υποστούν βαφή. Ανακινήστε έντονα για περίπου 2 λεπτά. Μετά τη χρήση, ψεκάστε ανάποδα για να καθαρίσει η βαλβίδα.

Συσκευασία

Art. Nr.100791
Tube 12x400 ml



ΧΡΩΜΑ INOX Inox Spray

Δίνει σε όλα τα μέταλλα ένα φινιρίσμα επιφανείας ανθεκτικό στις γρατζουνιές και στις καιρικές συνθήκες. Η περιεχόμενη σκόνη ανοξείδωτου χάλυβα αναμειγνύεται με αντιδιαβρωτικές χρωστικές ουσίες και εγγυάται αντοχή στη θερμότητα έως + 300°C.

Καθαρίστε σχολαστικά τα εξαρτήματα που πρόκειται να υποστούν βαφή. Ανακινήστε έντονα για περίπου 2 λεπτά. Μετά από περίπου 10 λεπτά, η επιφάνεια είναι στεγνή στην αφή. Πλήρες στέγνωμα μετά από περίπου 24 ώρες. Μετά τη χρήση, ψεκάστε ανάποδα για να καθαρίσει η βαλβίδα.

Συσκευασία

Art. Nr.200230
Tube 12x400 ml



ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Motorplast

Υψηλής γυαλάδας, υδροαπωθητικό προστατευτικό βερνίκι για αδιαβροχοποίηση του χώρου του κινητήρα. Ο κινητήρας γίνεται ξανά σαν καινούργιος. Αποτρέπει τη διάβρωση και απωθεί τους ρύπους. Προστατεύει τον κινητήρα, τα μπουζοκαλώδια και τα συγκροτήματα από την υγρασία. Συμβατό με λαστιχένια και πλαστικά μέρη.

Μετά το πλύσιμο του κινητήρα, αφήστε το χώρο του κινητήρα να στεγνώσει καλά. Ανακινήστε έντονα και στη συνέχεια ψεκάστε ομοιόμορφα το διαμέρισμα του κινητήρα από απόσταση 25-30 cm και αφήστε το να στεγνώσει για περίπου 30 λεπτά. Μετά τη χρήση, ψεκάστε ανάποδα για να καθαρίσει η βαλβίδα.

Συσκευασία

Art. Nr.100140
Tube 12x400 ml



ΧΗΜΙΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΚΟΥΡΙΑΣ Rostkiller 2080

Είναι μία εποξική ρητίνη υψηλής ποιότητας και χρησιμοποιείται για την εξουδετέρωση της σκουριάς. Η σκουριά μετασχηματίζεται χημικά, και παίρνει ένα σκούρο καφέ έως σκούρο γκρι χρώμα. Το εποξειδικό στρώμα σφραγίζει την μεταλλική επιφάνεια και σκληραίνει ως ένα εξαιρετικό αστάρι μετά από 12 έως 24 ώρες.

Ανακινήστε πριν από τη χρήση. Καθαρίστε προσεκτικά τις επιφάνειες που πρόκειται να υποστούν επεξεργασία από τη χαλαρή σκουριά, ακαθαρσίες και γράσα. Ψεκάστε και αφήστε να στεγνώσει τελείως.

Συσκευασία

Art. Nr.200299
Spray 12x400 ml


ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ *Steinschlagschutz überlackierbar*

Μόνιμο ελαστικό, με διαλύτες και πυκνόρρευστο υλικό επίστρωσης με τέλεια καλυπτικότητα. Αφού στεγνώσει, η επίστρωση αποτελεί μια ανθεκτική στην απόξεση αντιδιαβρωτική προστασία με καλά χαρακτηριστικά προστασίας από χτυπήματα από πετραδάκια και εξαιρετική ηχομόνωση. Δυνατότητα χρωματισμού με προσθήκη της βαφής του αυτοκινήτου.

Το υπόστρωμα που πρόκειται να υποβληθεί σε επεξεργασία πρέπει να είναι στεγνό, χωρίς σκόνη, γράσο και χωρίς σκουριά. Ψεκάστε την επιφάνεια με λεπτά στρώματα σε 2-3 διατομές και αφήστε την να στεγνώσει.

Συσκευασία

Art. Nr.100190 Μαύρο
Spray 12x500 ml
Art. Nr.100200 Γκρι
Spray 12x500 ml
Art. Nr.100221 Μαύρο
Dose 12x1L
Art. Nr.100220 Γκρι
Dose 12x1L


ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟΥ ΠΙΣΣΑ ΜΑΥΡΗ *Steinschlagschutz Bitumen*

Αντιδιαβρωτικό, που όταν στεγνώσει σχηματίζει ένα συνεκτικό ελαστικό, αδιάρρηκτο στρώμα προστασίας. Το υλικό επίστρωσης που περιέχει πίσσα διαθέτει καλές ηχομονωτικές ιδιότητες και μεγάλη αντοχή στην απόξεση. Για επικάλυψη στους θόλους τροχών, καθώς και για επιδιόρθωση ή συμπλήρωση επιστρώσεων σε δάπεδα αυτοκινήτων. Δεν βάφεται.

Το υπόστρωμα που πρόκειται να υποβληθεί σε επεξεργασία πρέπει να είναι στεγνό, χωρίς σκόνη, γράσο και χωρίς σκουριά. Ψεκάστε την προς επεξεργασία επιφάνεια σταυρωτά με ένα πάχος στρώσης περίπου 3 mm.

Συσκευασία

Art. Nr.100211
Spray 12x500 ml
Art. Nr.100210
Dose 12x1L


ΣΠΡΕΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ *Aluminiumspray*

Είναι μια ανθεκτική σε τριβή επίστρωση βαφής με υψηλή περιεκτικότητα καθαρού αλουμινίου, η οποία προσφέρει θερμική αντοχή στη διάβρωση (+ 480°C). Μετά από ταχεία ξήρανση, σχηματίζεται ένα φιλμ χωρίς πόρους και λεία επιφάνεια.

Οι επιφάνειες που πρόκειται να επικαλυφθούν πρέπει να είναι απαλλαγμένες από λίπη και σκόνη. Ανακινήστε πριν από τη χρήση για περίπου 3 λεπτά. Μετά από περίπου 8 λεπτά, η επιφάνεια είναι στεγνή στην αφή και μετά από 20-25 λεπτά στεγνή για επεξεργασία.

Συσκευασία

Art. Nr.100290
Spray 12x400 ml


ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ *Grundierfiller*

Αντιδιαβρωτικό αστάρι με πολύ μεγάλη κάλυψη και δύναμη γεμίσματος. Χαρακτηρίζεται από ταχεία ξήρανση, υψηλή απόδοση και εύκολη δυνατότητα κόλλησης. Δυνατότητα βαφής με όλα τα συνήθη συστήματα βαφής αυτοκινήτων, και έχει υψηλό επίπεδο αντιδιαβρωτικής προστασίας. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για μικρές επισκευές ιδίως σε σημεία που έχουν υποστεί λείανση.

Οι επιφάνειες που πρόκειται να επικαλυφθούν πρέπει να είναι απαλλαγμένες από λίπη και σκόνη. Στέγνωμα από σκόνη μετά από 5-10 λεπτά. Στέγνωμα για αφή μετά από 15-20 λεπτά. Στέγνωμα για λείανση από περίπου 30 λεπτά. Μετά τη χρήση, ψεκάστε ανάποδα για να καθαρίσει η βαλβίδα.

Συσκευασία

Art. Nr.200730
Spray 12x400 ml


ΣΠΡΕΙ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ *Zinkspray*

Αστάρι από 99 % καθαρό ψευδάργυρο για χρήση πριν από εργασίες βαφής. Προστατεύει από τη διάβρωση όλες τις σιδερένιες και χαλύβδινες επιφάνειες – ιδίως τις ραφές συγκόλλησης. Ενεργή αντιδιαβρωτική προστασία, με αντοχή σε θερμοκρασίες έως + 490°C.

Ανακινήστε πριν από τη χρήση. Ψεκάστε από απόσταση 20-30 cm σταυρωτά.

Στέγνωμα από σκόνη μετά από 8 λεπτά.

Στέγνωμα για αφή μετά από 20-30 λεπτά.

Πλήρες στέγνωμα μετά από 48 ώρες.

Η βαφή πρέπει να έχει πάχος στρώσης 50-80 μ.

Συσκευασία

Art. Nr.100460
Spray 12x400 ml

**ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ Lecksucher**

Είναι ένα υγρό ανίχνευσης διαρροών για τον εντοπισμό μη στεγανών σημείων σε αέρια και πεπιεσμένο αέρα. Με το σπρέι ανίχνευσης διαρροών ανιχνεύονται μη στεγανά σημεία σε δοχεία, σωληνώσεις, εύκαμπτους σωλήνες, κοχλιοσυνδέσεις, ραφές συγκόλλησης, συνδέσεις και εξαρτήματα. Υδατοδιαλυτό, βιοδιασπώμενο υγρό ελέγχου και φιλικό στο περιβάλλον.

Πριν από τη χρήση, ανακινήστε εντατικά. Ψεκάστε στις ύποπτες περιοχές διαρροής. Εάν υπάρχει διαρροή, η διαπερατή περιοχή υποδεικνύεται από υπερβολικό αφρισμό. Καθαρίστε τους πλαστικούς σωλήνες που έχετε ελέγξει με καθαρό νερό.

Συσκευασία**Art. Nr.100059**
Spray 12x400 ml**ΑΙΘΕΡΑΣ Kaltstartspray**

Φροντίζει για σίγουρη υποβοήθηση εκκίνησης στο κρύο, με υγρασία, με βρεγμένα μπουζί και αδύναμη μπαταρία. Αποτελείται από έναν Συνδυασμό δραστικών ουσιών ιδιαίτερα εύφλεκτων και είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για όλους τους βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες. Διευκολύνει την εκκίνηση κινητήρων εσωτερικής καύσης, αποτελεσματικά κόμη και σε ακραίο ψύχος. Προστατεύει τον κινητήρα και την μπαταρία Ευκολότερη διαδικασία ανάφλεξης.

Ψεκάστε απευθείας στο φίλτρο αέρα ή στη γραμμή αναρρόφησης και ξεκινήστε αμέσως. Για τους βενζινοκινητήρες, πατήστε ελαφρά γκάζι. Για τους κινητήρες ντίζελ, ξεκινήστε με πλήρη γκάζι και μην προθερμαίνετε. Μην ψεκάσετε τα μπουζί και τις ζεστές επιφάνειες.

Συσκευασία**Art. Nr.100160**
Spray 12x300 ml**ΤΑΧΕΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΑΓΟΥ Entfroster**

Είναι κατάλληλο για χρήση τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους. Αποψύχει εύκολα παγωμένες επιφάνειες και τις καθαρίζει ταυτόχρονα. Ειδικά δραστικά συστατικά αποτρέπουν και πάλι το πάγωμα στο παμπρίζ. Είναι επίσης κατάλληλος για την απόψυξη των παγωμένων κλειδαριών.

Ψεκάστε από 20 cm αρκετά από το σπρέι πάνω στην περιοχή που πρόκειται να ξεπαγώσει και αμέσως αφαιρέστε το αποψυγμένο υγρό με έναν ελαστικό μάκτρο ή ξύστρα από καουτσούκ.

Συσκευασία**Art. Nr.100150**
Spray 12x300 ml**ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΡΩΚΤΙΚΑ Marderschreck**

Άρωμα που προστατεύει από δαγκώματα τρωκτικών στον χώρο του κινητήρα. Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή. Αποτρέπει ακριβές επισκευές. Δεν έχει καμία επιβλαβή επίδραση στο περιβάλλον και στα ζώα. Ψεκάστε από όλες τις πλευρές τα πλαστικά και τα λαστιχένια μέρη.

Ψεκάστε τα προς προστασία μέρη, όπως ηλεκτρικά καλώδια και άλλα πλαστικά ή καουτσούκ εξαρτήματα. Για την πρόληψη των οχημάτων, μπορεί να ψεкаστούν οι θόλοι των τροχών και ανοιχτοί χώρους στο μηχανοστάσιο. Επαναλάβετε την εφαρμογή κάθε 14 ημέρες.

Συσκευασία**Art. Nr.100930**
Spray 12x200 ml**ΚΑΝΟΥΛΑ ΓΙΑ ΚΑΝΙΣΤΡΑ Ausgießer**

**ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ 1Ltr. Druckpumpzerstäuber**

Ανθεκτικός σε διαλύτες, για τον εύκολο ψεκασμό μεγαλύτερων ποσοτήτων υγρού, π.χ. Καθαριστικό φρένων, ακετόνη, αφρός καθαρισμού κ.λ.π.
Χωρητικότητα: 1 ltr.
Μέγιστη χωρητικότητα: 0,9 ltr.

Υπάρχουν πλήρες σετ ανταλλακτικών.

Συσκευασία

Art. Nr.7634
Τεμ. 1

ΦΙΑΛΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Öko Sprüh

Επαναπληρούμενη φιάλη ψεκασμού που μπορεί να γεμίσει ταυτόχρονα με υγρό καθαρισμού και αέρα. Η ειδική βαλβίδα στον πυθμένα του φιαλιδίου επιτρέπει την πλήρωση με αέρα χωρίς βίδωμα κάθε στιγμή.

Γεμίζεται από πάνω με την επιθυμητή δραστική ουσία (μέγιστος όγκος πλήρωσης 250 ml). Στη συνέχεια, τοποθετήστε τη βαλβίδα και σφραγίστε με τον δακτύλιο ορείχαλκου. Στο κάτω μέρος του δοχείου υπάρχει μια βαλβίδα που χρησιμοποιείται για να γεμίσει το δοχείο με αέρα. Μετά τη διαδικασία πλήρωσης πεπιεσμένου αέρα (περίπου 8-10 δευτερόλεπτα), η βαλβίδα κλείνει αυτόματα.

Συσκευασία

Art. Nr.7635
Τεμ. 1

Υπάρχουν πλήρες σετ ανταλλακτικών.

ΒΑΛΒΙΔΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Luftfull-Station- Öko Sprüher

Βαλβίδα για πλήρωση φιαλιδίων ψεκασμού αέρα με πεπιεσμένο αέρα.

Συσκευασία

Art. Nr.7639
Τεμ. 1

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ Multikopf für Spraydose

Είναι μία καινοτόμος κεφαλή ψεκασμού που εξασφαλίζει ακριβή δΟΣΟΛΟΓΙΑ ακόμα και σε δύσκολα σημεία. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκτενώς (διπλωμένη θέση) καθώς και επιλεκτικά (ανεπτυγμένη θέση).

Συσκευασία

Art. Nr.7639
Τεμ. 1

ΚΑΝΟΥΛΑ ΓΙΑ ΚΑΝΙΣΤΡΑ 5L & 10L Ausgießer

Το έξυπνο και πρακτικό στόμιο για τα δοχεία 5L και 10L χρησιμοποιείται αντί του βιδωτού καπακιού.

Για να αφαιρέσετε το περιεχόμενο, το κάνιστρο μπορεί να διατηρηθεί με κλίση στο πλάι. Με την έξυπνη βαλβίδα διακοπής, το καθαριστικό μπορεί να δΟΣΟΛΟΓΗΘΕΙ εύκολα.

Συσκευασία

Art. Nr.7500
Τεμ. 1



ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΛΑΜΠΡΟΓΛΟΥ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΟΦΙΑΣ 4
Τ.Κ. 59132 ΒΕΡΟΙΑ
email.: info@lamproglou.gr
Τηλ. 2331 400127

2m Michael Maukner GmbH & Co. KG
Röntgenstraße 7
D-97230 Estenfeld
www.2m-maukner.de